

HEXA

全自動手把型智能鎖 產品使用說明書

L200F

感謝您的購買及使用！

1. 安裝智能鎖 01

產品清單
安裝立體裝配圖
安裝前須知
安裝步驟

2. 智能鎖介紹 06

外面板
內面板

3. 功能使用說明 07

設置前須知
初始狀態
進入設置清單
清單導航
添加管理員
添加用戶
刪除用戶
雙重驗證
防撬警報
常開模式
音量設置
語言設置
時間設置
紀錄查詢

4. 其他說明 13

恢復出廠設置
無限設置
語言切換
電子反鎖功能
綁定APP指引

5. 如何使用智能鎖 17


室外開鎖
市內開鎖
室外上鎖
室內上鎖

6. 故障排除 19


警報功能的種類與警報方式
使用緊急電源
更換電池

7. 售後付物保固卡 20


產品清單




① 內面板含硅膠墊




② 外面板含硅膠墊




③ 開孔模板




④ 鎖體




⑤ 用戶手冊




⑥ 機械鑰匙




⑦ 電池



⑧ 安裝配件包



⑨ 側板




⑩ 智能門卡

產品清單

本產品清單僅供參考，一切以實物包裝內容為準。

安裝立體示意圖

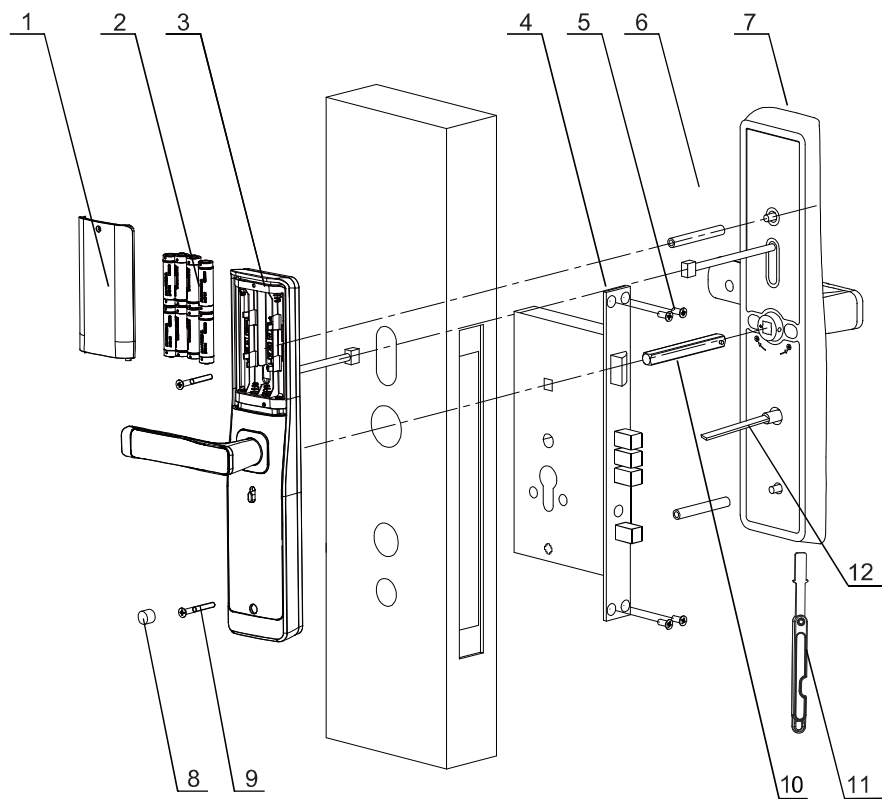

1. 電池蓋×1

2. 3號電池×8

3. 內面板組件×1

4. 鎖體×1

5. 鎖體固定螺絲×4

6. 螺柱×2

7. 外面板組建×1

8. 螺絲孔堵頭×1

9. 對鎖螺絲×2



10. 帶彈釘方軸×1

11. 鑰匙×2

12. 鎖體定位插杆×1

安裝前須知

安裝前 門向確認

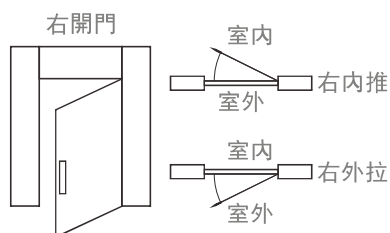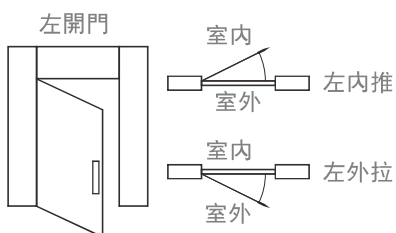


把手左右換向

外面板

步驟：

1. 拆出換向螺絲。
2. 將把手旋轉至所需方向。
3. 在螺孔中擰緊換向螺絲。
4. 辨別：

換向螺絲在右為右開門
在左為左開門。

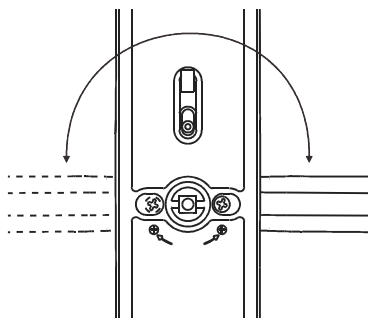


內面板

步驟：


1. 拆出換向螺絲。
2. 將把手旋轉至所需方向。
3. 在螺孔中擰緊換向螺絲。
4. 辨別：

換向螺絲在右為右開門
在左為左開門。

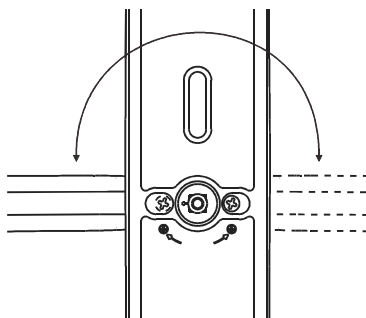


鎖體鎖舌換向

根據內外開門需求，按照步驟更換鎖體鎖舌方向。

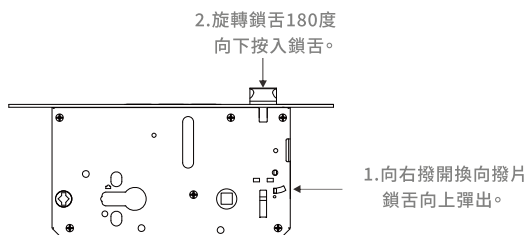


安裝步驟


① 鎖體安裝

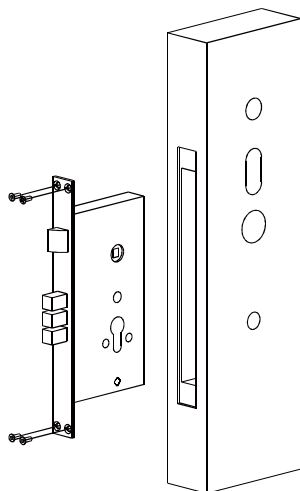

② 方軸同螺柱安裝

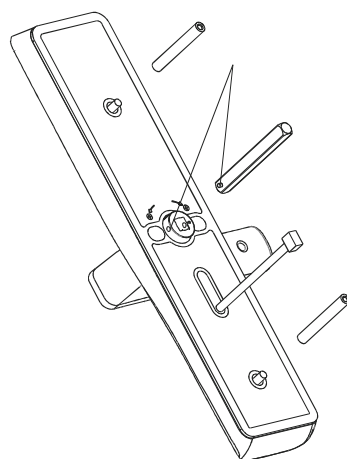


③ 外面板安裝

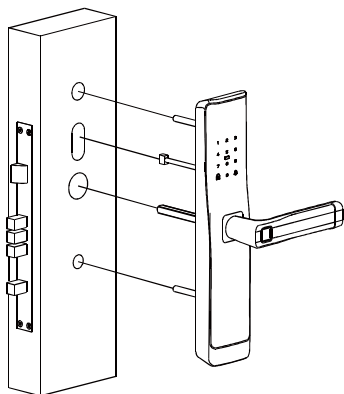

將外面板方軸對準鎖體方軸孔插入螺柱對準門的孔位插入，使外面板緊貼門面。


④ 內面板安裝

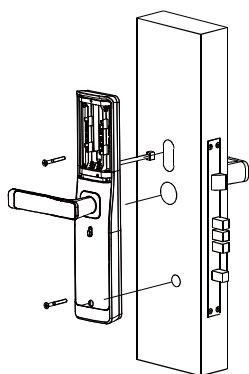


將外面板連接線插入內面板相應的插座中，再將外面板上的方軸對準方軸孔插入，使內面板緊貼門面。

然後安裝上部和下不得固定螺絲，擰緊螺絲固定內面板，蓋上螺絲孔膠塞。


⑤ 電池安裝

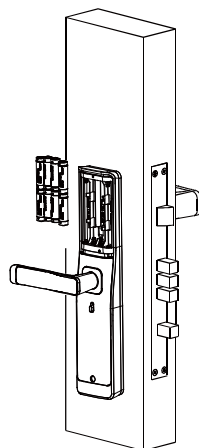

⑥ 電池蓋安裝

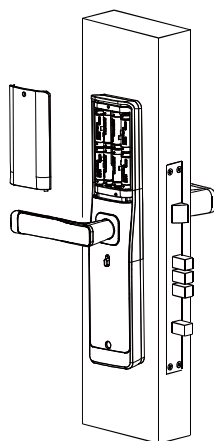


內面板

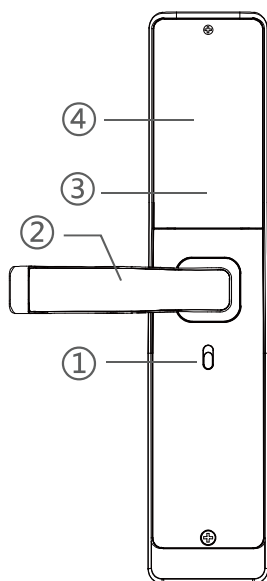

①	防貓眼開鎖
②	後把手
③	恢復出廠設置鍵
④	電池槽

外面板

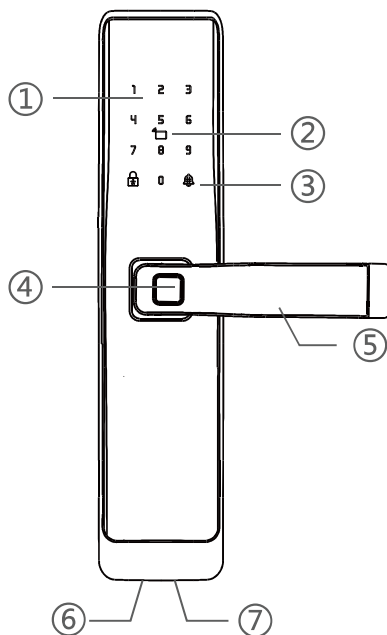

①	數字鍵盤區
②	卡片識別區
③	門鈴按鍵
④	指紋識別區
⑤	前把手
⑥	機械鑰匙孔
⑦	緊急電源接口

設置前須知

用戶編號

當您需要刪除單個用戶時，您可以依據其編號，在系統中直接刪除，無需全部刪除。
您可以將用戶信息填入此編號表，方便您管理和查看：

編號	姓名	指紋	密碼	卡
000				
001				
002				
003				
004				
005				
006				
007				
008				
009				

初始狀態

初始
密碼

1

2

3

4

5

6



任意密碼指紋卡片可開鎖

進入設置清單




驗證管理員




進入設置清單

清單導航

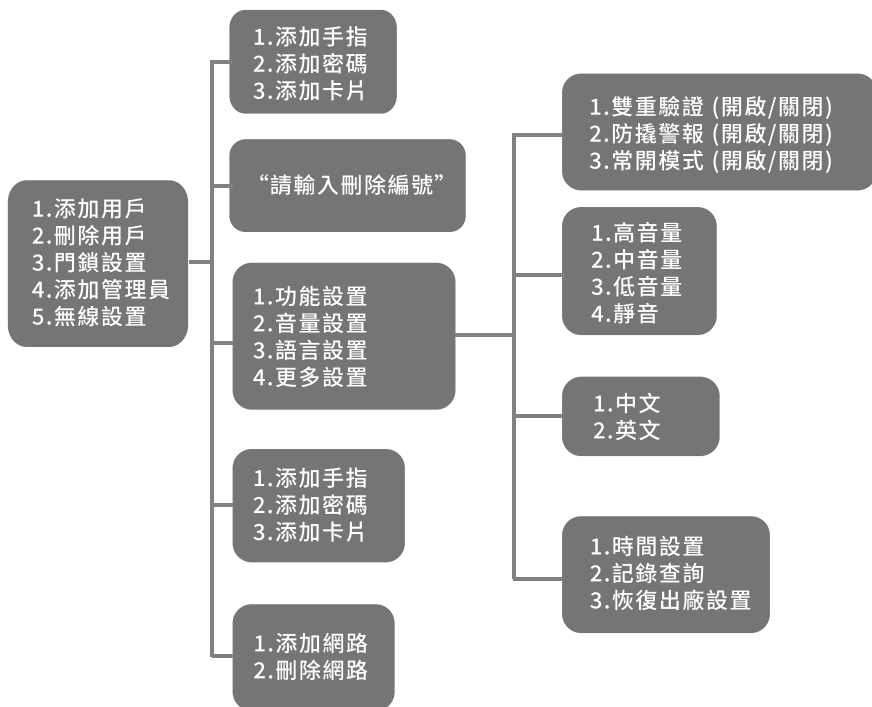

添加管理員

首次進入設置清單需要添加管理員，再次添加管理員請按以下操作

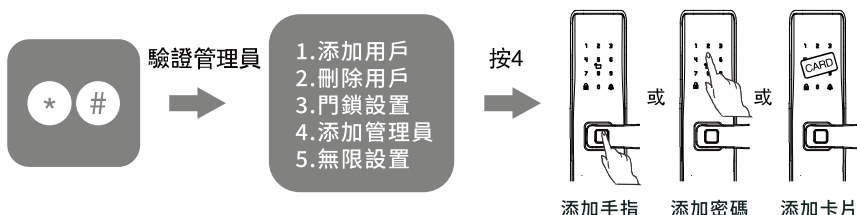


管理員：1-9 ； 普通用戶：10-300(按編號順序添加)


3.功能使用說明

HEXA


添加用戶

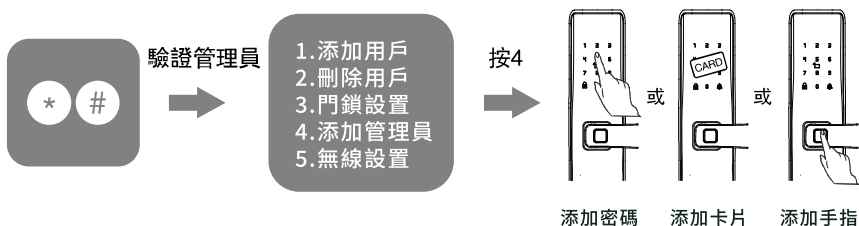

刪除用戶

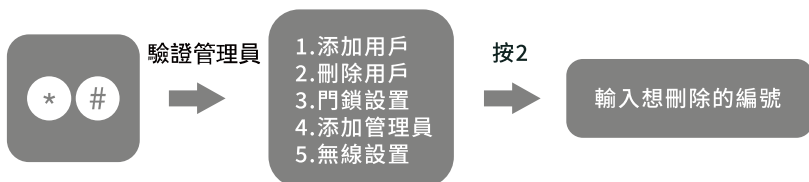


雙重驗證功能

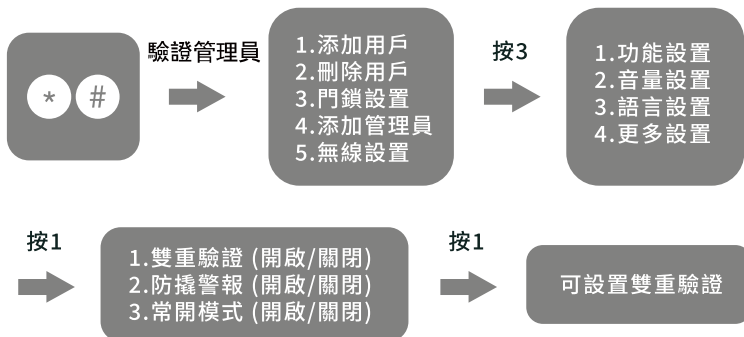


雙重模式驗證需密碼+卡+指紋任意兩種組合方式開門


防撬功能

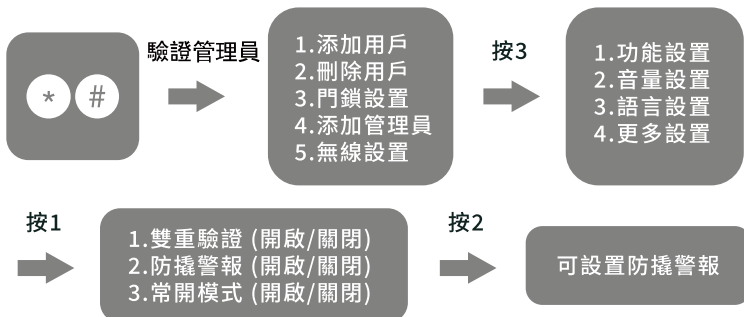


常開模式

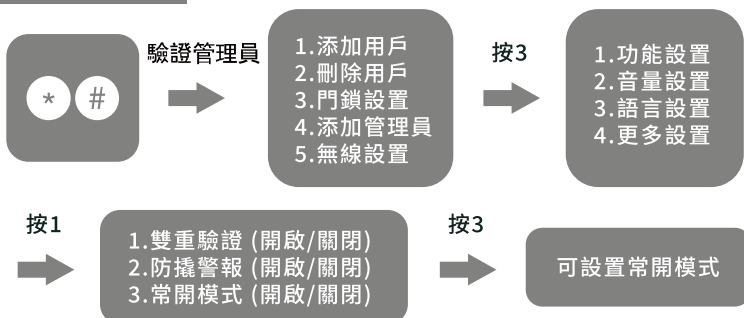


音量設置

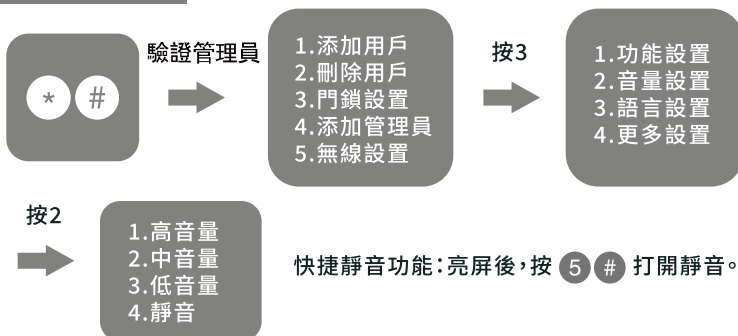


語言設置

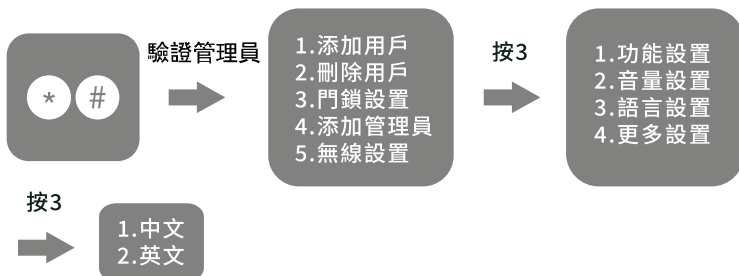

時間設置

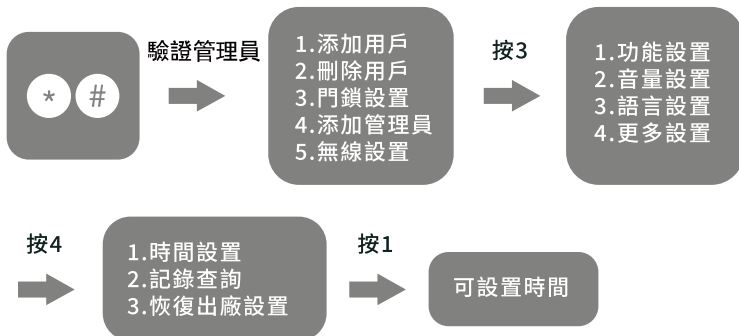

記錄查詢

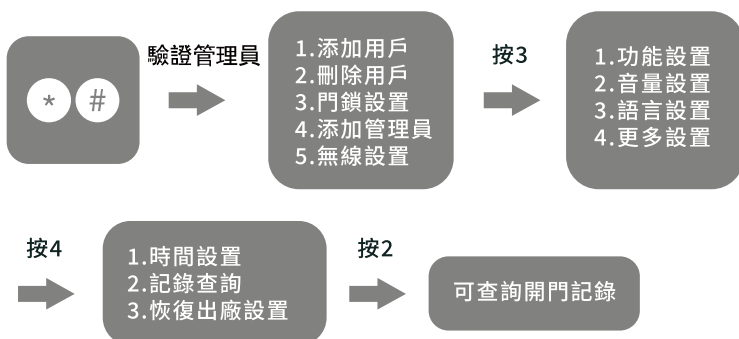


按99#可播報時間

4. 其他說明

HEXA

恢復出廠設置


方法一

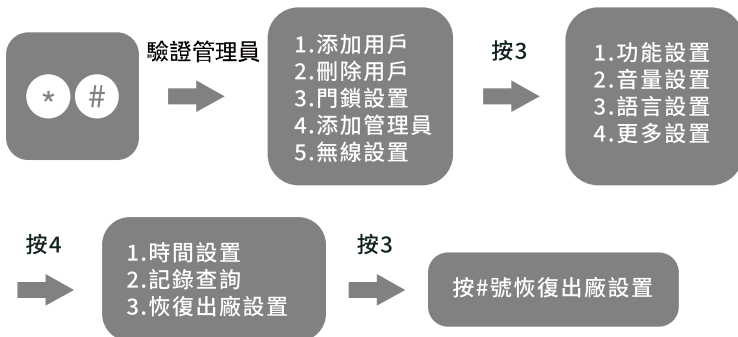


方法二

用回形針等尖銳針型物品長按
按住如圖恢復出廠設置鍵6-7秒即可
完成恢復出廠設置。

恢復出廠設置鍵



網路設置

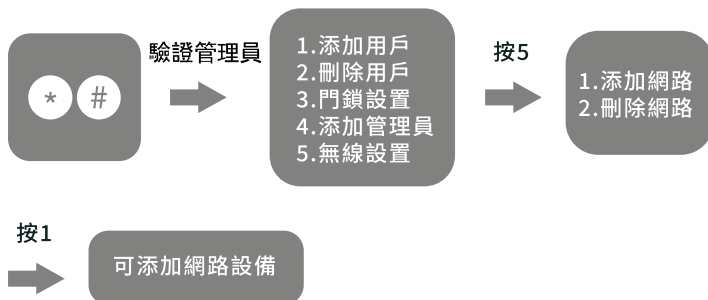

語言切換(初始狀態使用)


語言	編號
中文	555666888#
英文	555666880#
越南語	555666881#
葡萄牙語	555666882#
阿拉伯語	555666883#

語言	編號
俄語	555666884#
泰國語	555666885#
西班牙語	555666886#
印尼語	555666887#
法語	555666889#

防貓眼開鎖功能

推下開關，啟動防貓眼開鎖功能，室內手柄不能開鎖。

推上開關，解除防貓眼開鎖功能，室內手柄能開鎖。



綁定 APP 指引

下載 HEAX APP



Android



IOS

請掃 QR CODE 或前往手機應用商店搜尋 HEAX 下載APP。

添加門鎖

- ① 連接電源
- ② 門鎖端進入設置清單，按【1】添加管理員，選擇聯網方式後進入 HEAX APP 根據頁面提示完成聯網綁定
- ③ 進入 HEAX APP 在首頁點擊右上角+添加設備，選擇【攝像機/鎖】類目下的【門鎖 (wifi)】進入綁定頁面，根據 APP 頁面提示逐步操作，完成聯網綁定。

⚠ 注意

門鎖目前僅支持連接2.4頻段的Wi-Fi路由器(5G頻段不支持)，請確保路由器門鎖的可視距離不超過10米否則會影響信號連接效果。



1.登錄成功後，在APP主介面點擊右上角+，添加設備




2.下滑找到【攝像機/鎖】選擇【門鎖 (WIFI)】



3.選擇WIFI並輸入密碼 點擊下一步



4. 進入此介面後，在智能鎖上操作：驗證管理員後選擇【遠程管理】【增加遠程用戶】選擇 1.WIFI 確認智能鎖鍵盤下方燈閃爍後，手機上點擊確認鍵盤燈快閃。

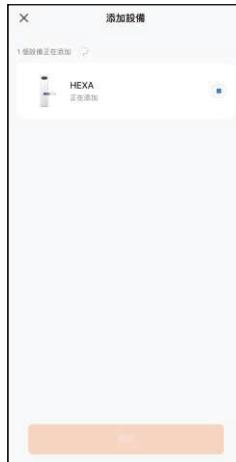


5. 等待連接

臨時密碼



1. 在遠程管理介面電擊【臨時密碼】
【不限次數密碼】

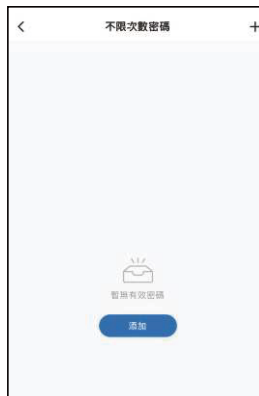


2. 點擊【添加】或右上角【+】按鈕




3. 輸入或生成臨時密碼，選擇失效時間，點擊【保存】(打開【重複】開關，可以設置臨時密碼每週某天指定時段生效) 設置完成後即可在智能鎖上輸入密碼開鎖。


室外開鎖

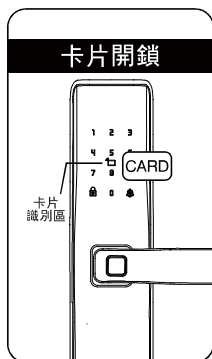


- ① 將已經添加的卡片以正確的方式放在卡片識別區。
- ② 識別後下壓把手即可開鎖。

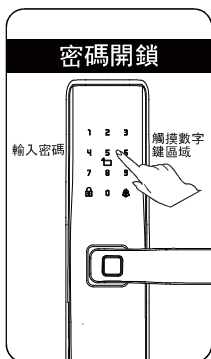

- ① 輸入已經添加的密碼
- ② 識別後下壓把手即可開鎖。

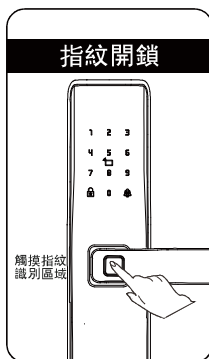


- ① 將已經添加指紋的手指觸碰指紋識別區。
- ② 識別後下壓把手即可開鎖。

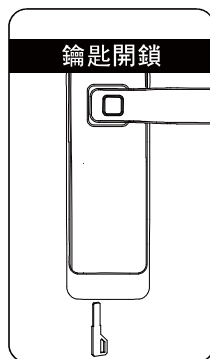

- ① 鑰匙插入前鎖底部鑰匙孔位，扭動鑰匙半圈。
- ② 下壓把手即可開鎖。


室內開鎖

智能鎖採用室內快開鎖體，
直接下壓手柄即可市內開鎖。




室外上鎖

關門後，鎖舌自動彈出完成上鎖。
當鎖體沒感應到關門資訊時，可動按關鎖鍵
鎖舌自動彈出完成上鎖。

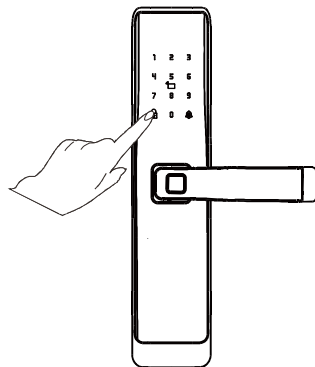


室內上鎖

關門後，鎖舌自動彈出完成上鎖。

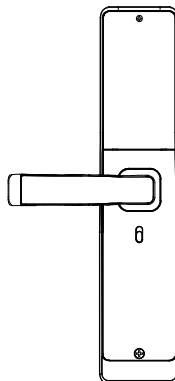

低電量警報，提示您及時更換電池




觸發：

當系統喚醒後，將自動檢測電池電壓，當電池電壓不足時發出警報，提示及時更換電池。

警報方式：開門時發出提示音

關閉方式：自動關閉


使用緊急電源



緊急電源口

當電池電壓不足，無法從外部開啟時，您可以通過使用 5V 行動電源作為緊急電源透過 Type-C 接口給門鎖上電。打開門鎖後，請立即更換電池。

更換電池



門鎖的基礎工作電源為 3號電池。

鬆開內面板電池蓋上的螺絲，取下電池蓋即可更換電池。

售後服務保固卡

親愛的用戶您好：

首先感謝您選用本公司的產品，為了使我們的服務讓您更滿意。請閱讀、填寫，並保存好此保固卡。

用戶名稱：_____

聯絡方式：_____

聯絡地址：_____

產品型號：_____ 產品顏色：_____

購買日期：_____ 聯絡電話：_____

經銷商名稱：_____

聯絡地址：_____

