



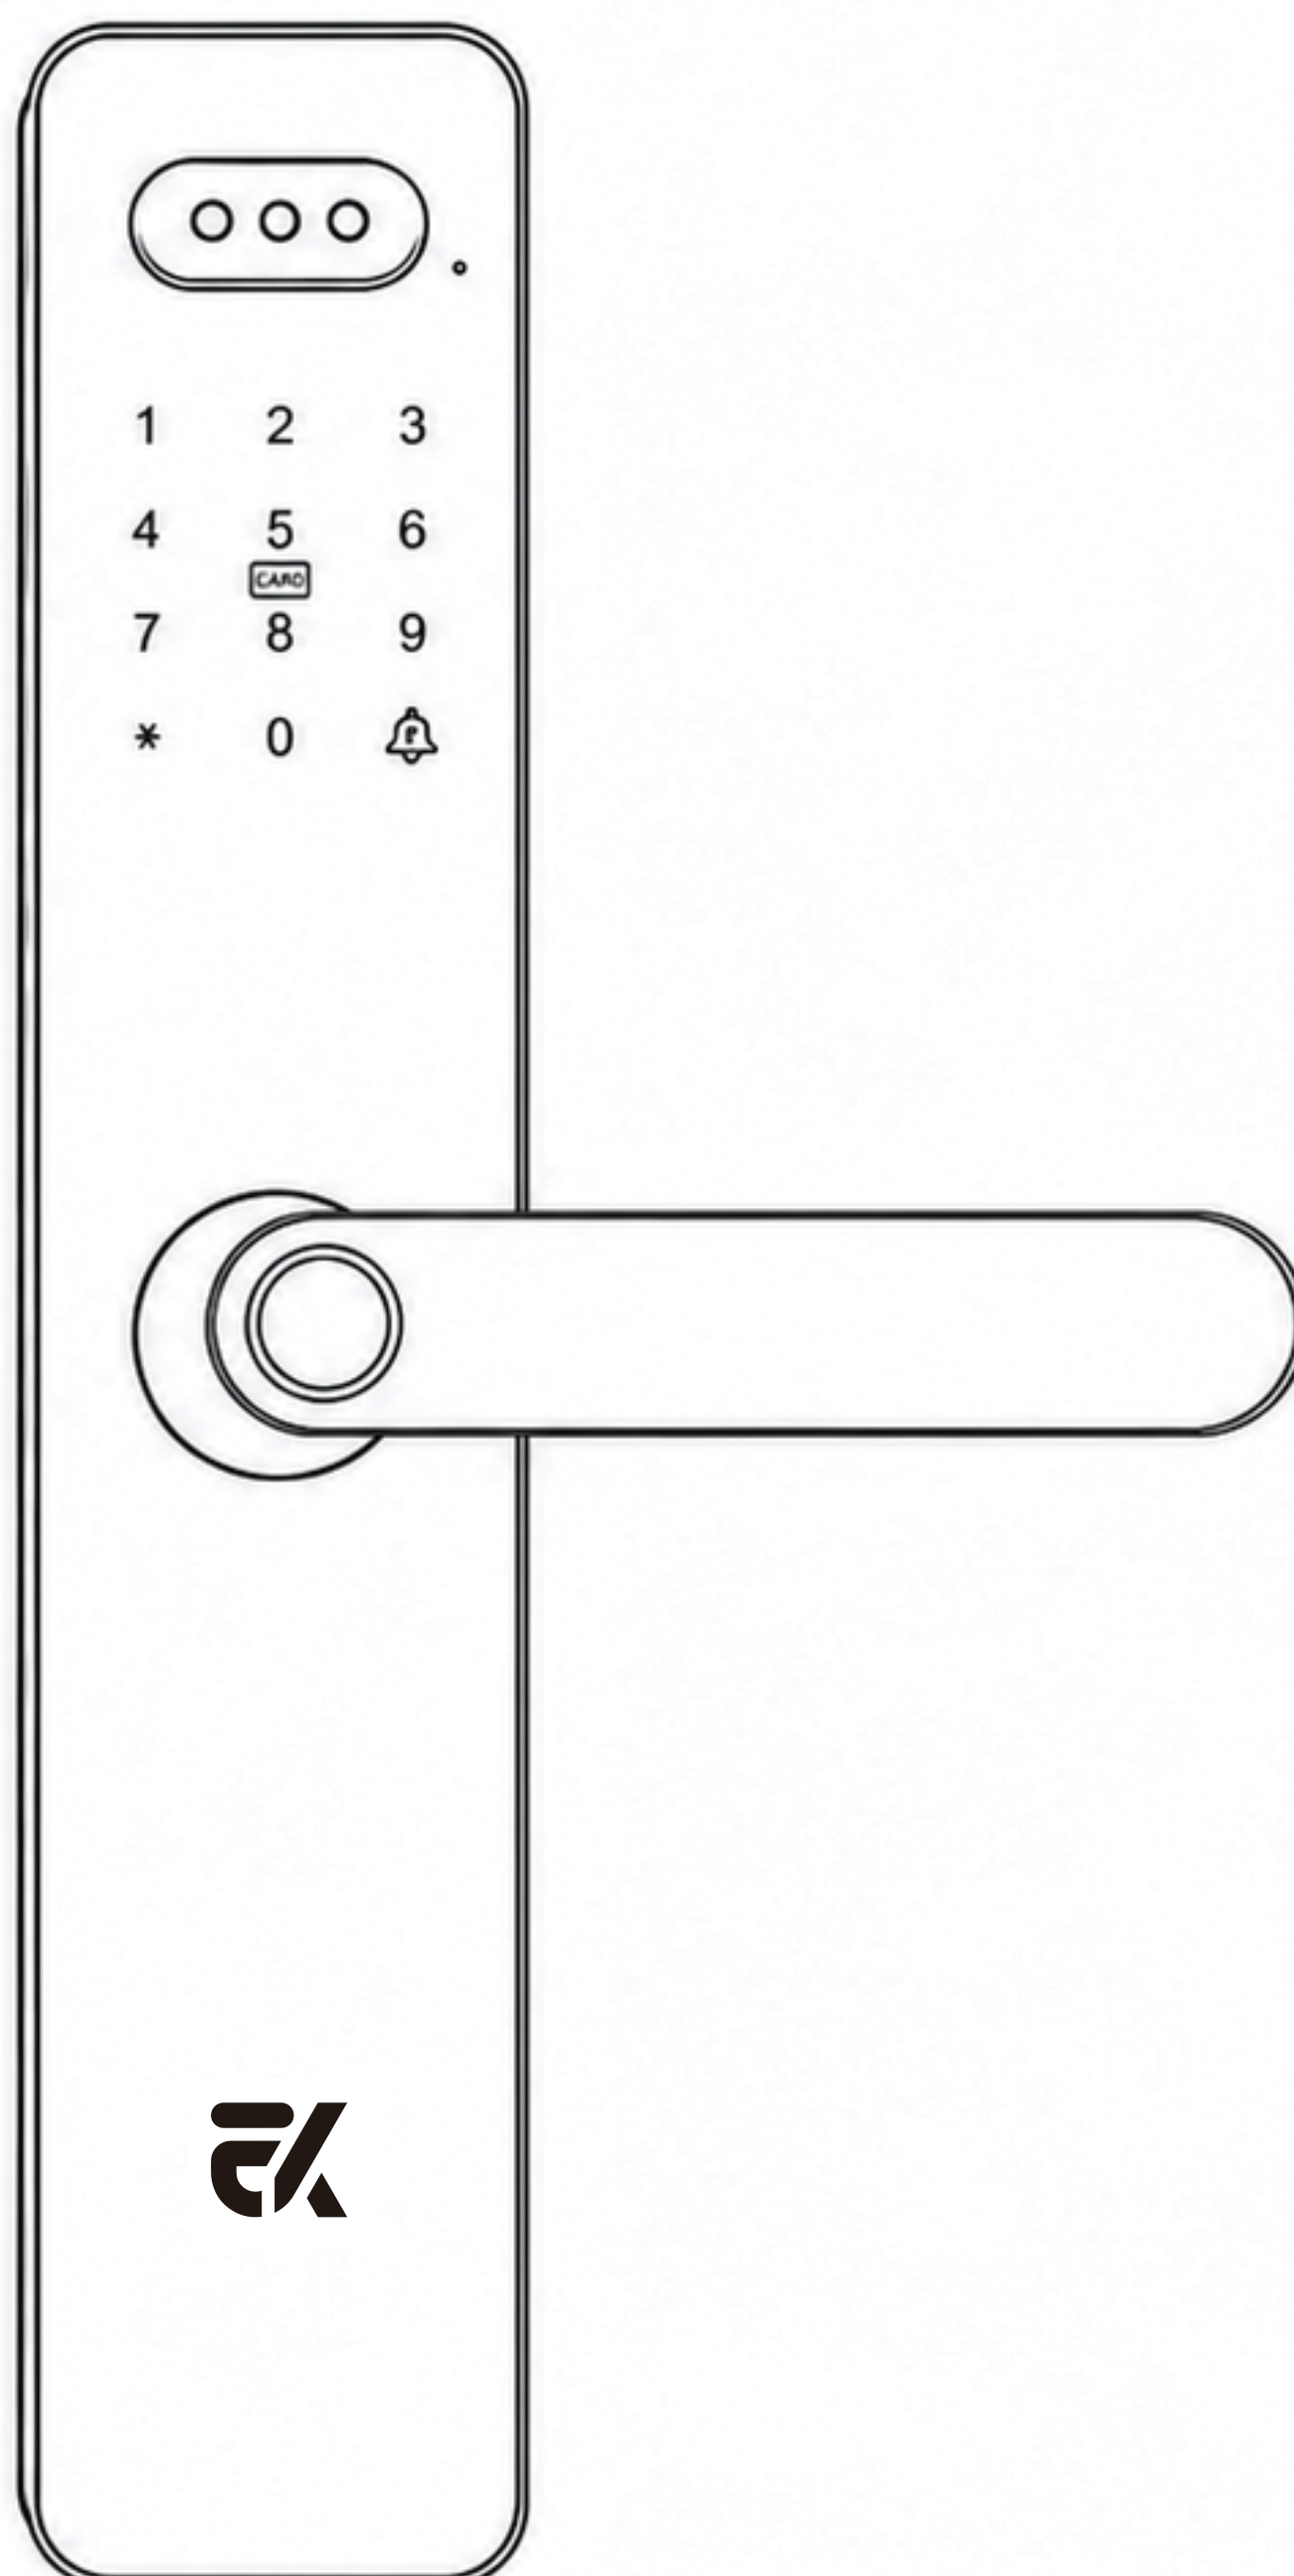

EK-M9+ 人臉智慧門鎖

重要提醒：機械鑰匙做為緊急開鎖方式，請勿存放於室內
建議存放室內以外的安全處，以備緊急狀況下使用(如車內、辦公室)

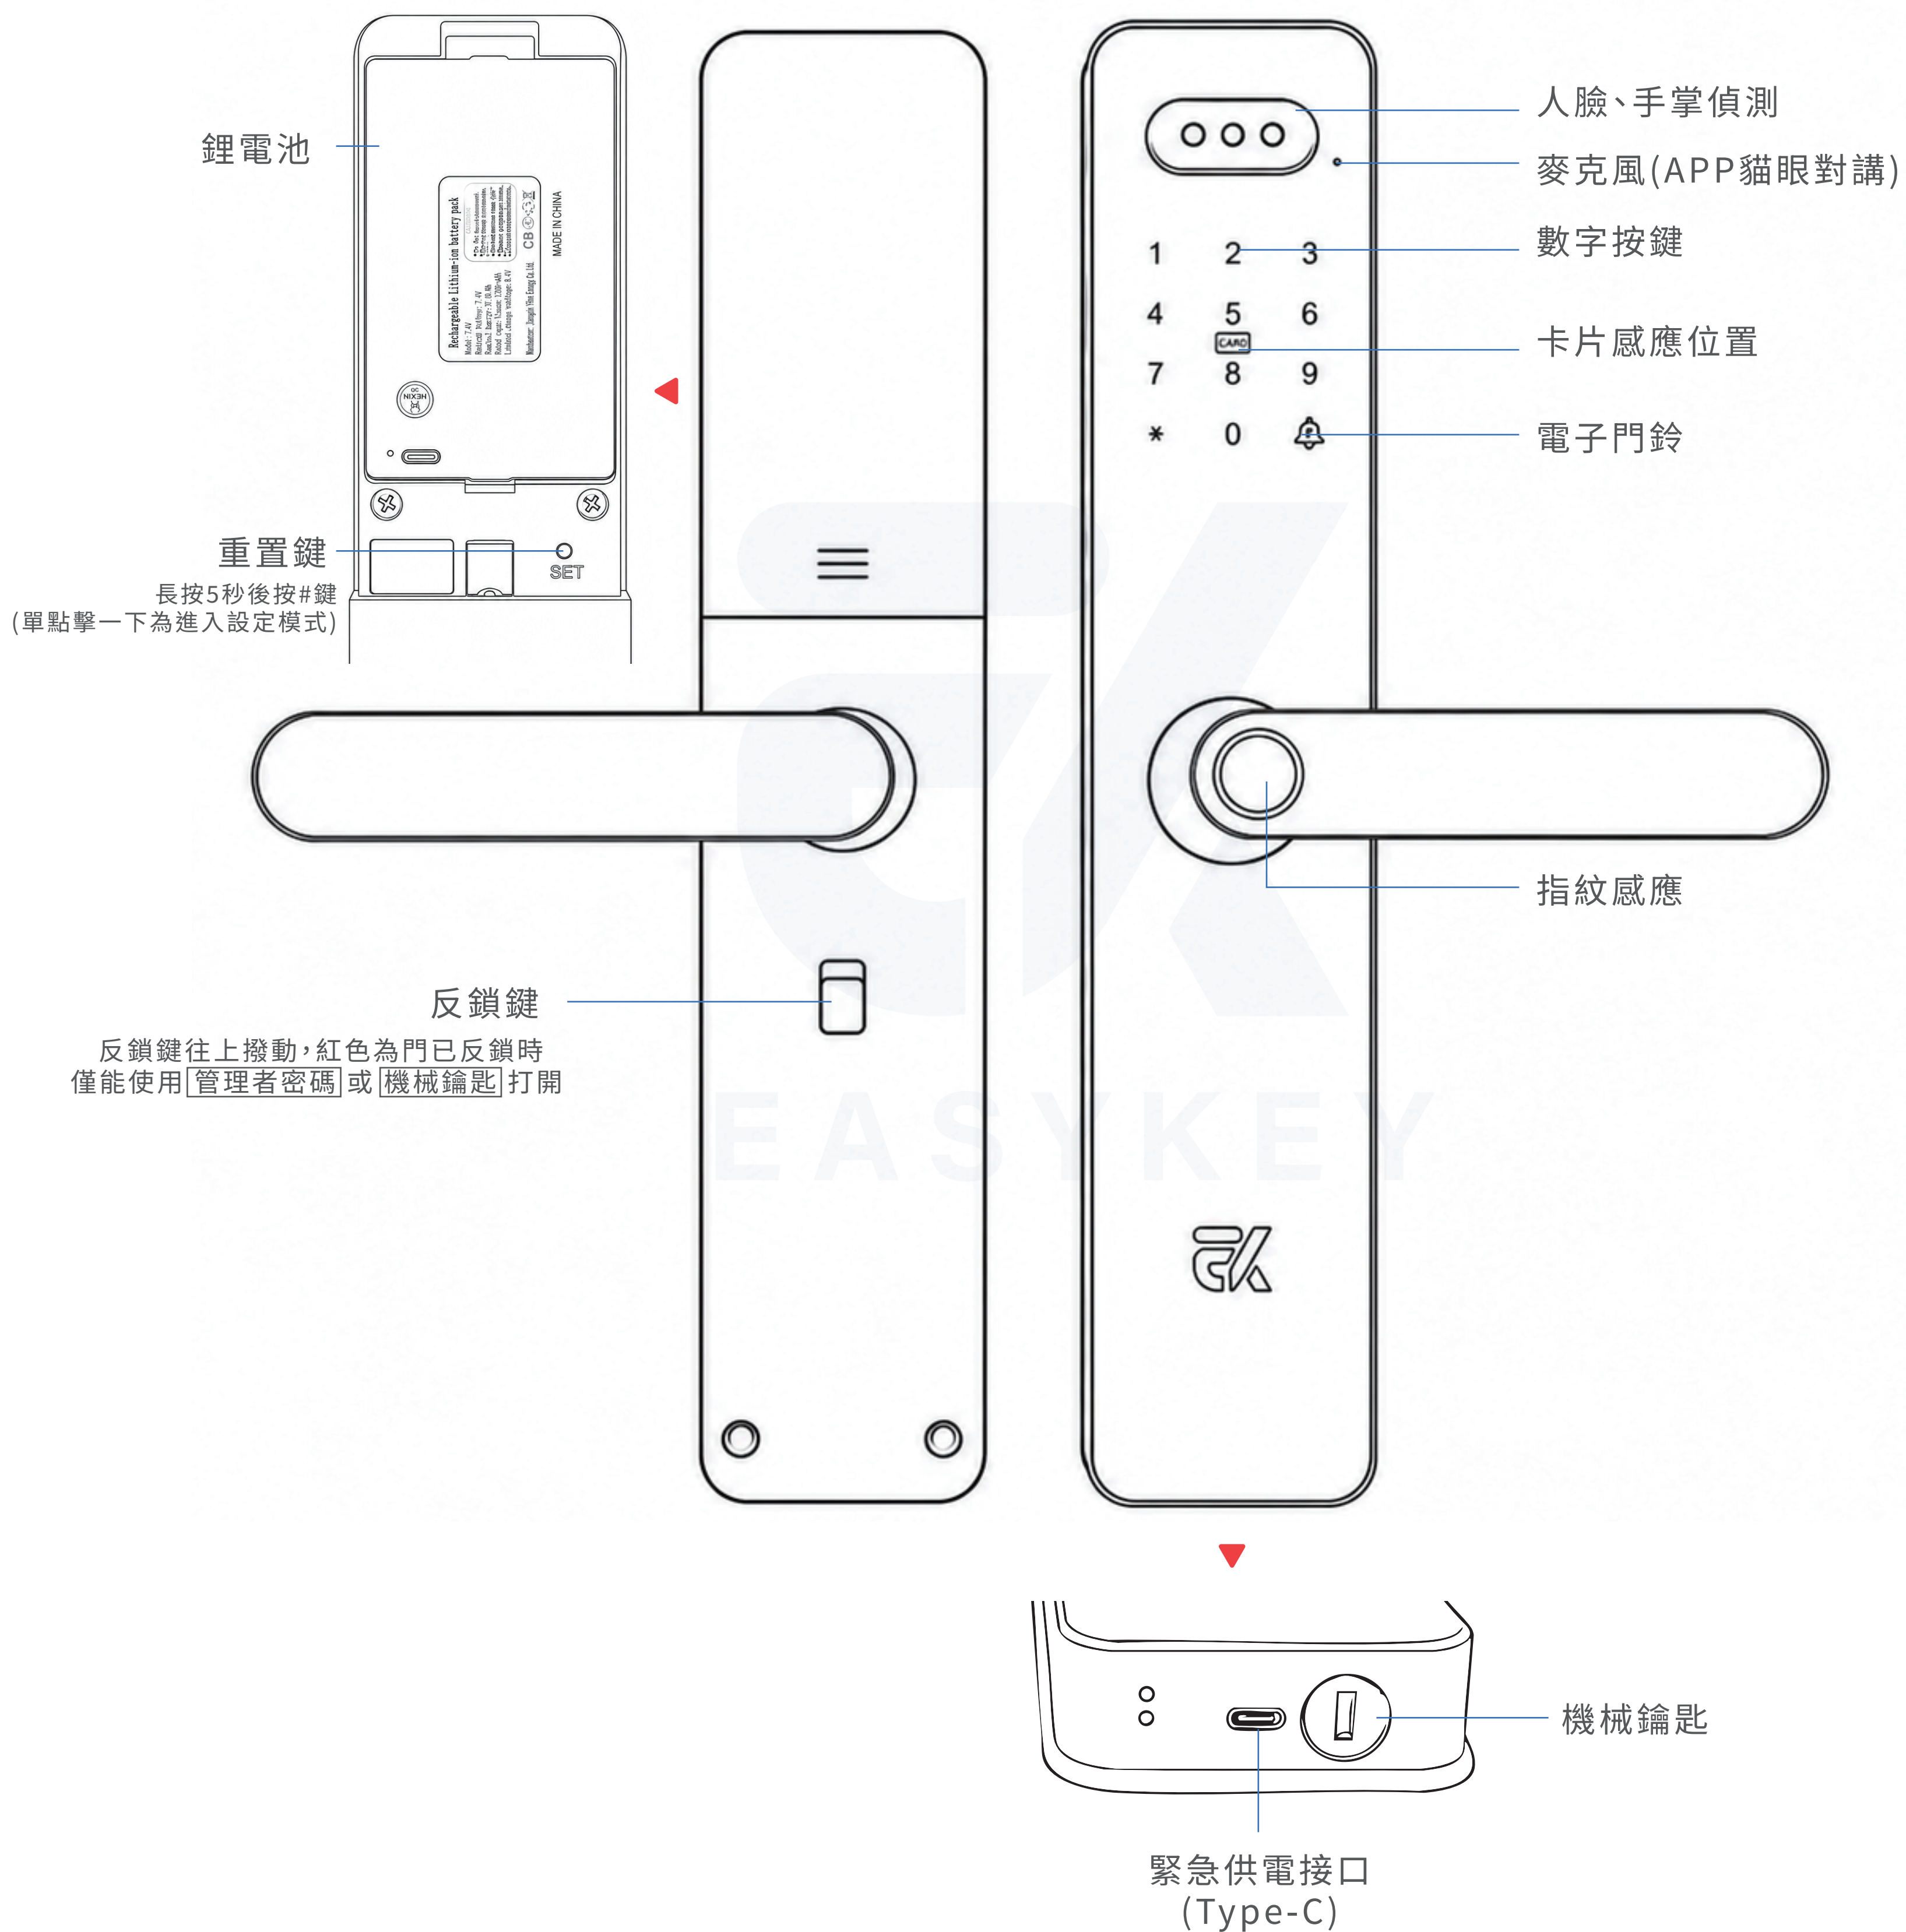

重要提醒：機械鑰匙做為緊急開鎖方式，請勿存放於室內
建議存放室內以外的安全處，以備緊急狀況下使用(如車內、辦公室)




Tuya Smart



下載APP後 添加網路綁定門鎖即可在手機管理，請查閱第二頁APP聯網操作說明

功能操作設置 於電子鎖進行操作

注意：單機設定僅出現1.指紋2卡片3密碼時為電量過低請將電池充飽電

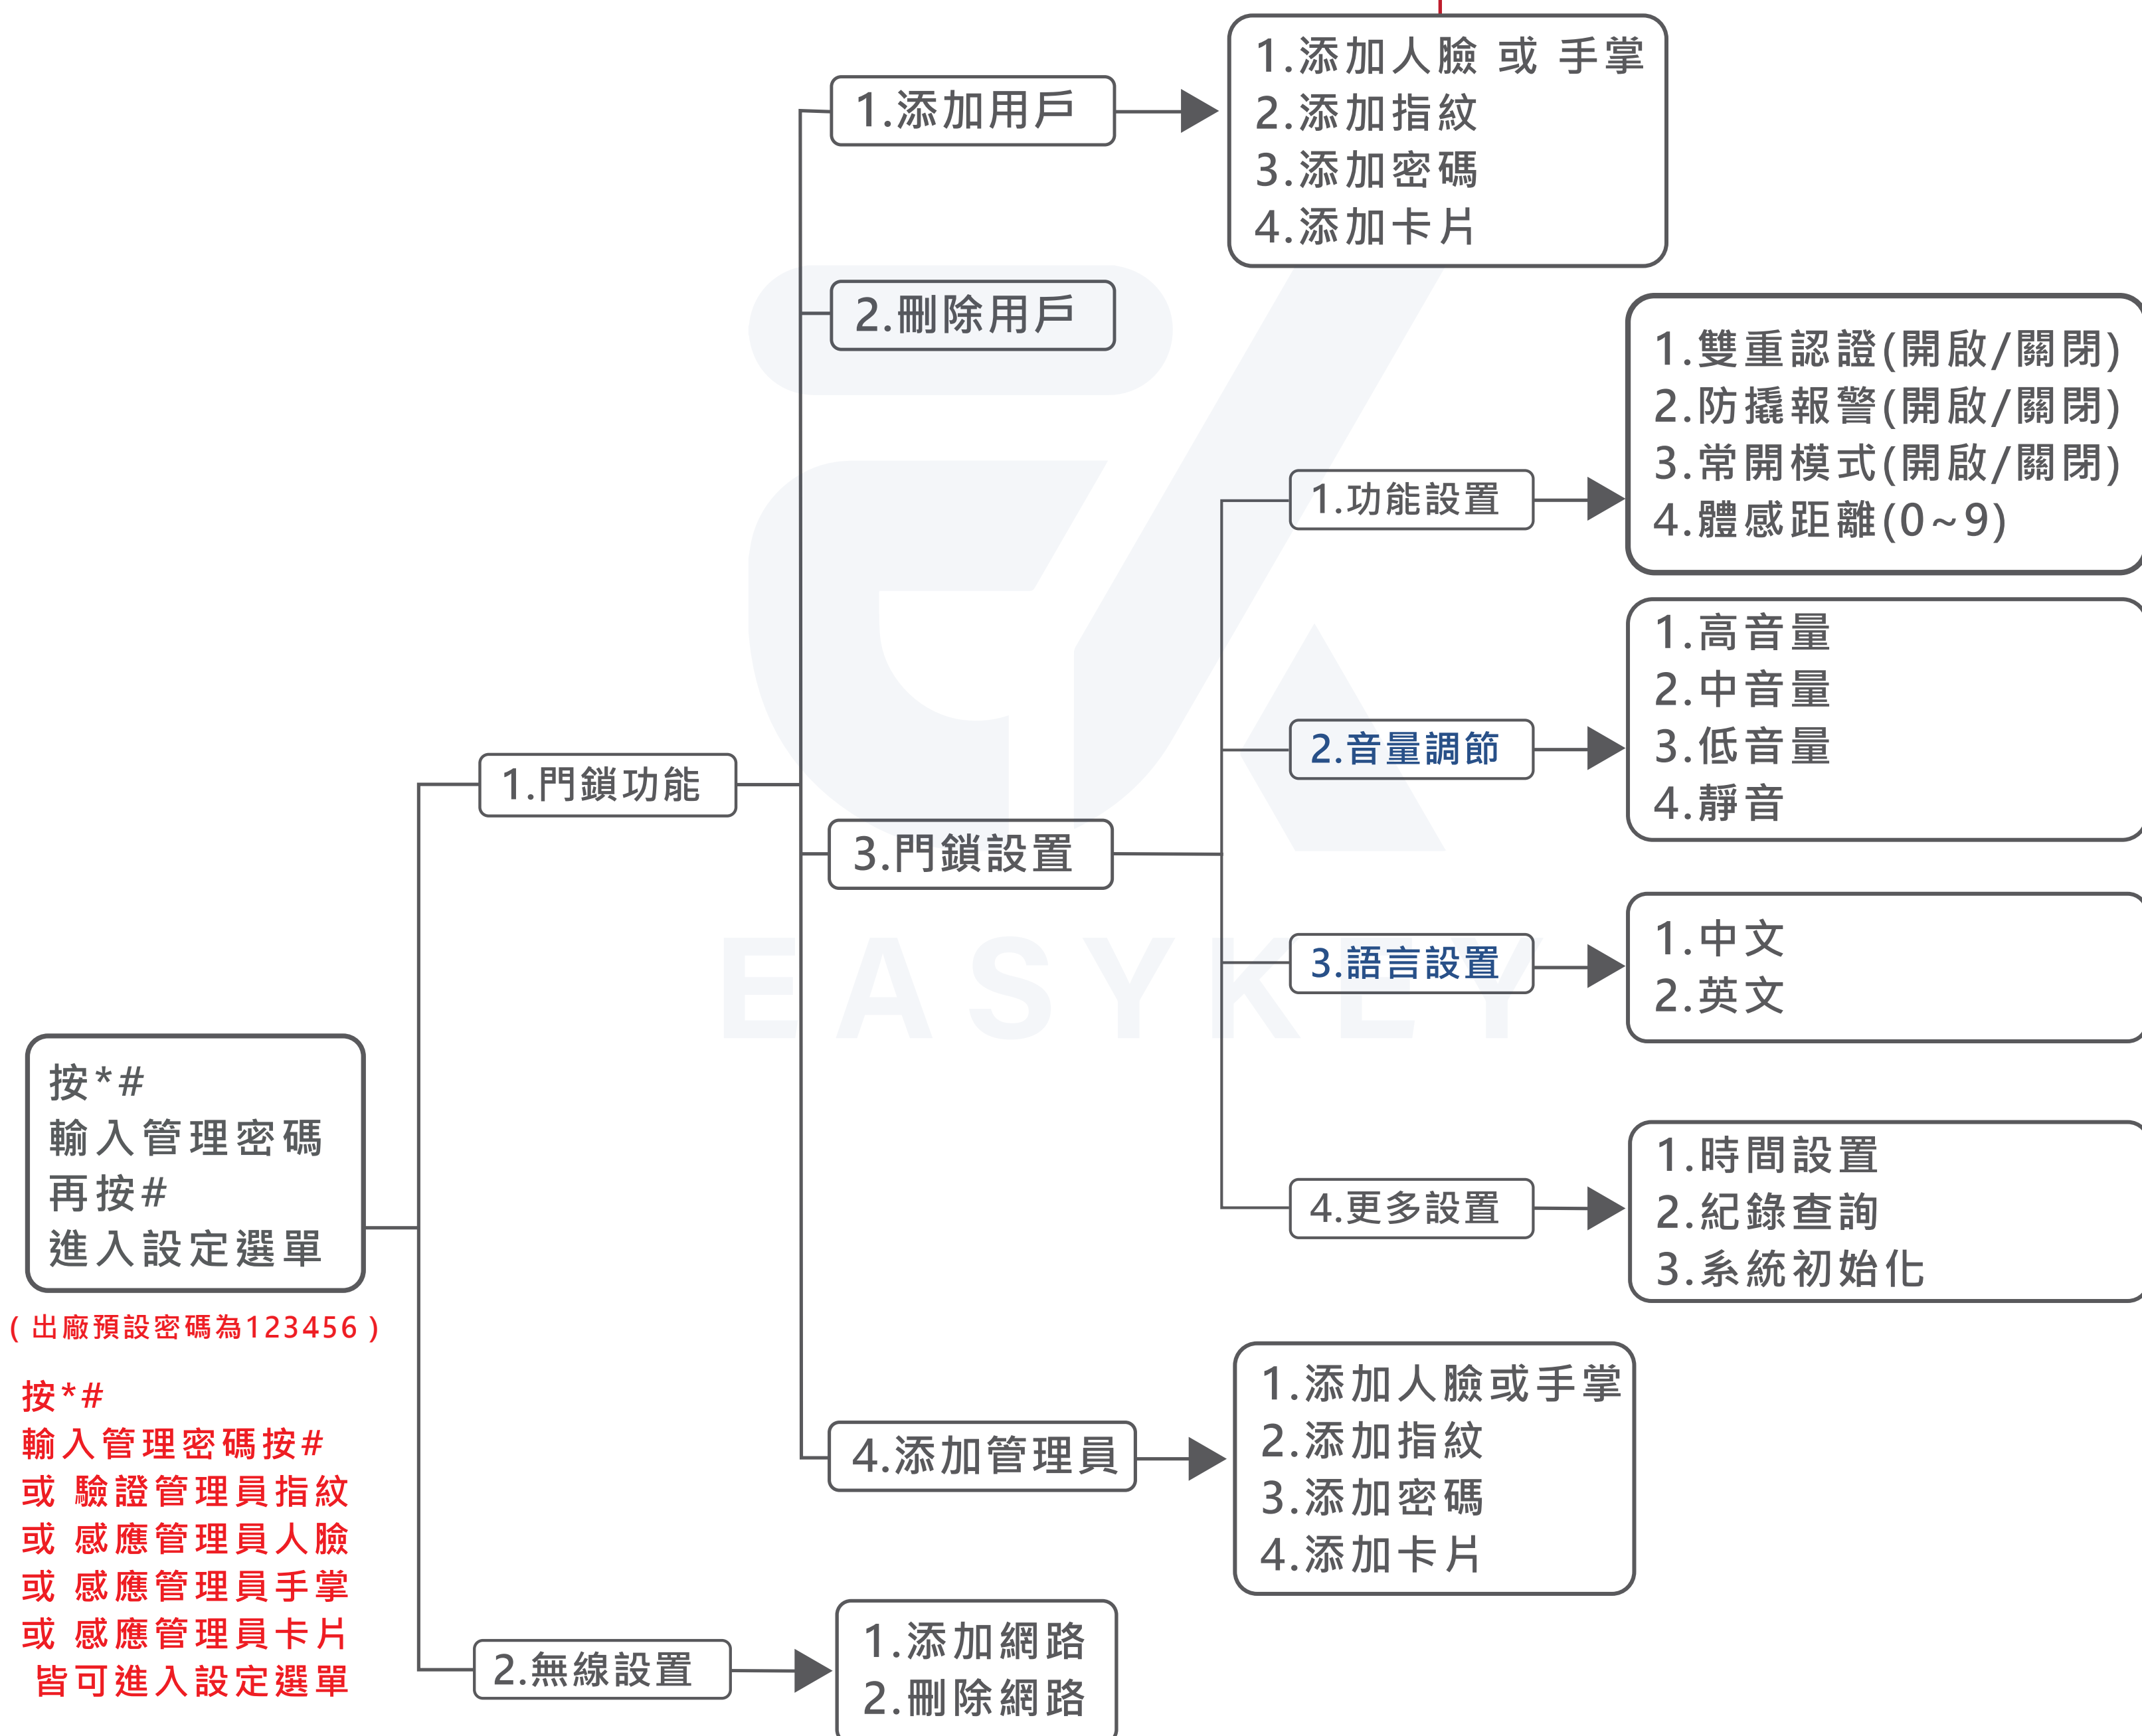

注：無線網路配置設置先按"*#"進入門鎖選單，按"2"進入無線設置，再按"1"添加網路。手機請保持藍芽開啟狀態，再打開"塗鴉智能APP"點擊加設備，搜尋設備名稱，點擊連結，具體請看APP聯網操作說明。

其它說明

- 5分鐘內連續輸入錯誤密碼或錯誤感應超過5次，鍵盤鎖定90秒，90秒內系統不響應任何操作，可使用鑰匙解鎖。
- 密碼防窺視功能：密碼開門時按如下管道輸入密碼：XXX密碼XXX（再正確密碼前後新增無關隨機數字）再按#。
- 每次操作超過12秒沒操作動作系統將自動退出。
- 電壓低於4.8V後每次開所都會自動報警，報警後門鎖可開鎖200次，超過次數將禁止開鎖，務必在開鎖次數前更換新電池。


APP聯網操作說明 環境必須有2.4G Wi-Fi

1.APP下載

在APP應用程式商店中搜尋“塗鴉智慧”或“Tuya Smart”



Tuya Smart

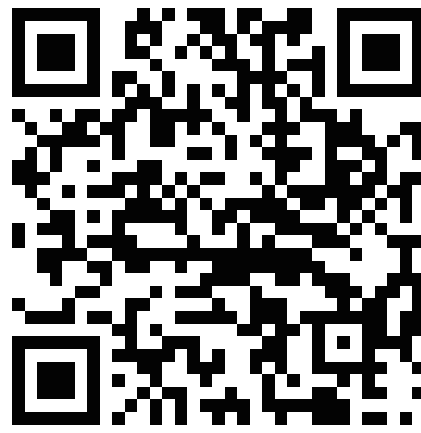

Download on the
App Store



Android App on
Google Play

2.註冊/登入

下載安裝APP後,註冊後登入



3.添加塗鴉WIFI門鎖



電子鎖喚醒 按*# > 輸入管理者密碼 > 按#> 按1添加網路；並在門鎖旁操作Tuya APP  步驟如下

1.右上+ 添加設備

2.搜尋到鎖後點擊


3.加入2.4G環境wifi

4.聯網未完成勿離開此畫面

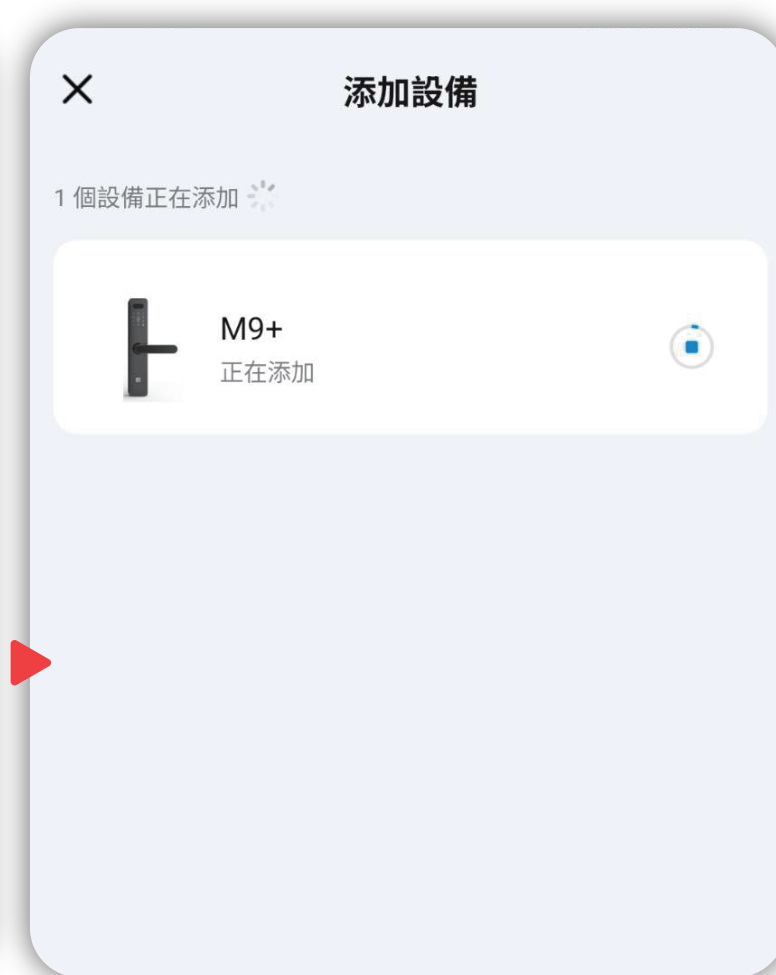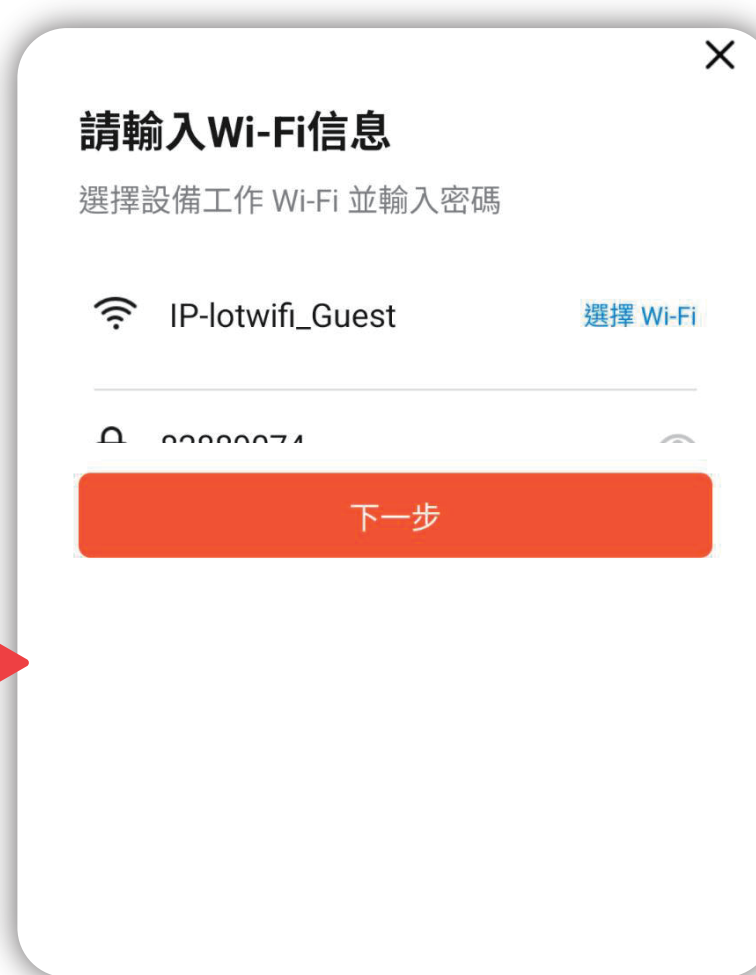


wifi密碼錯誤會導致配對失敗

5. 添加成功畫面，按完成即可

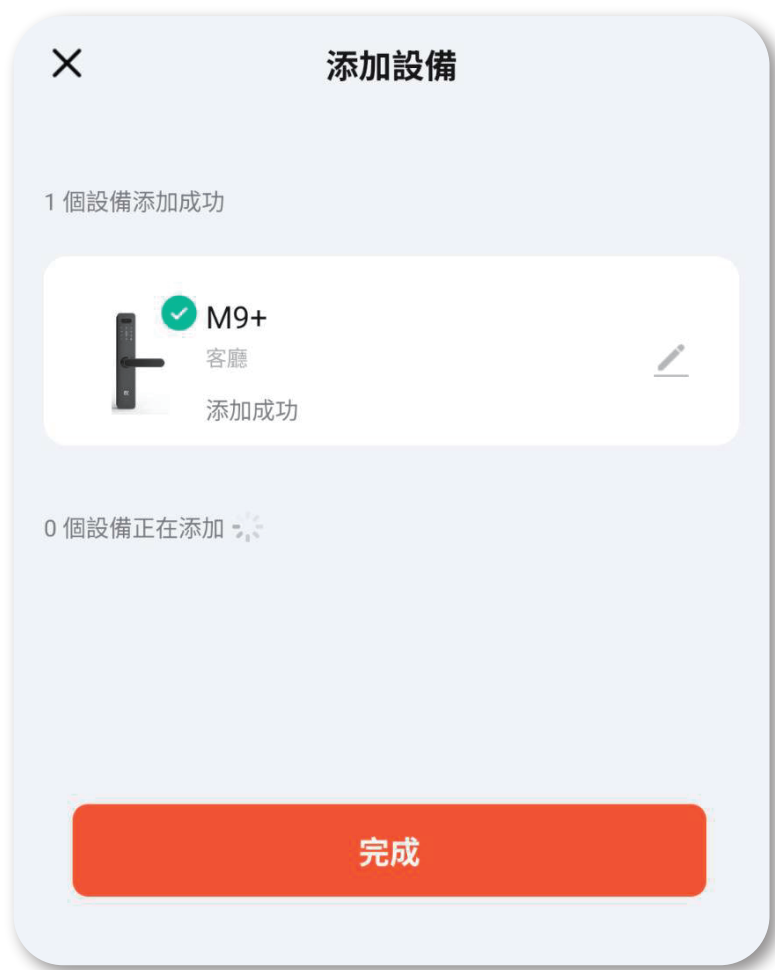


6 .開始使用

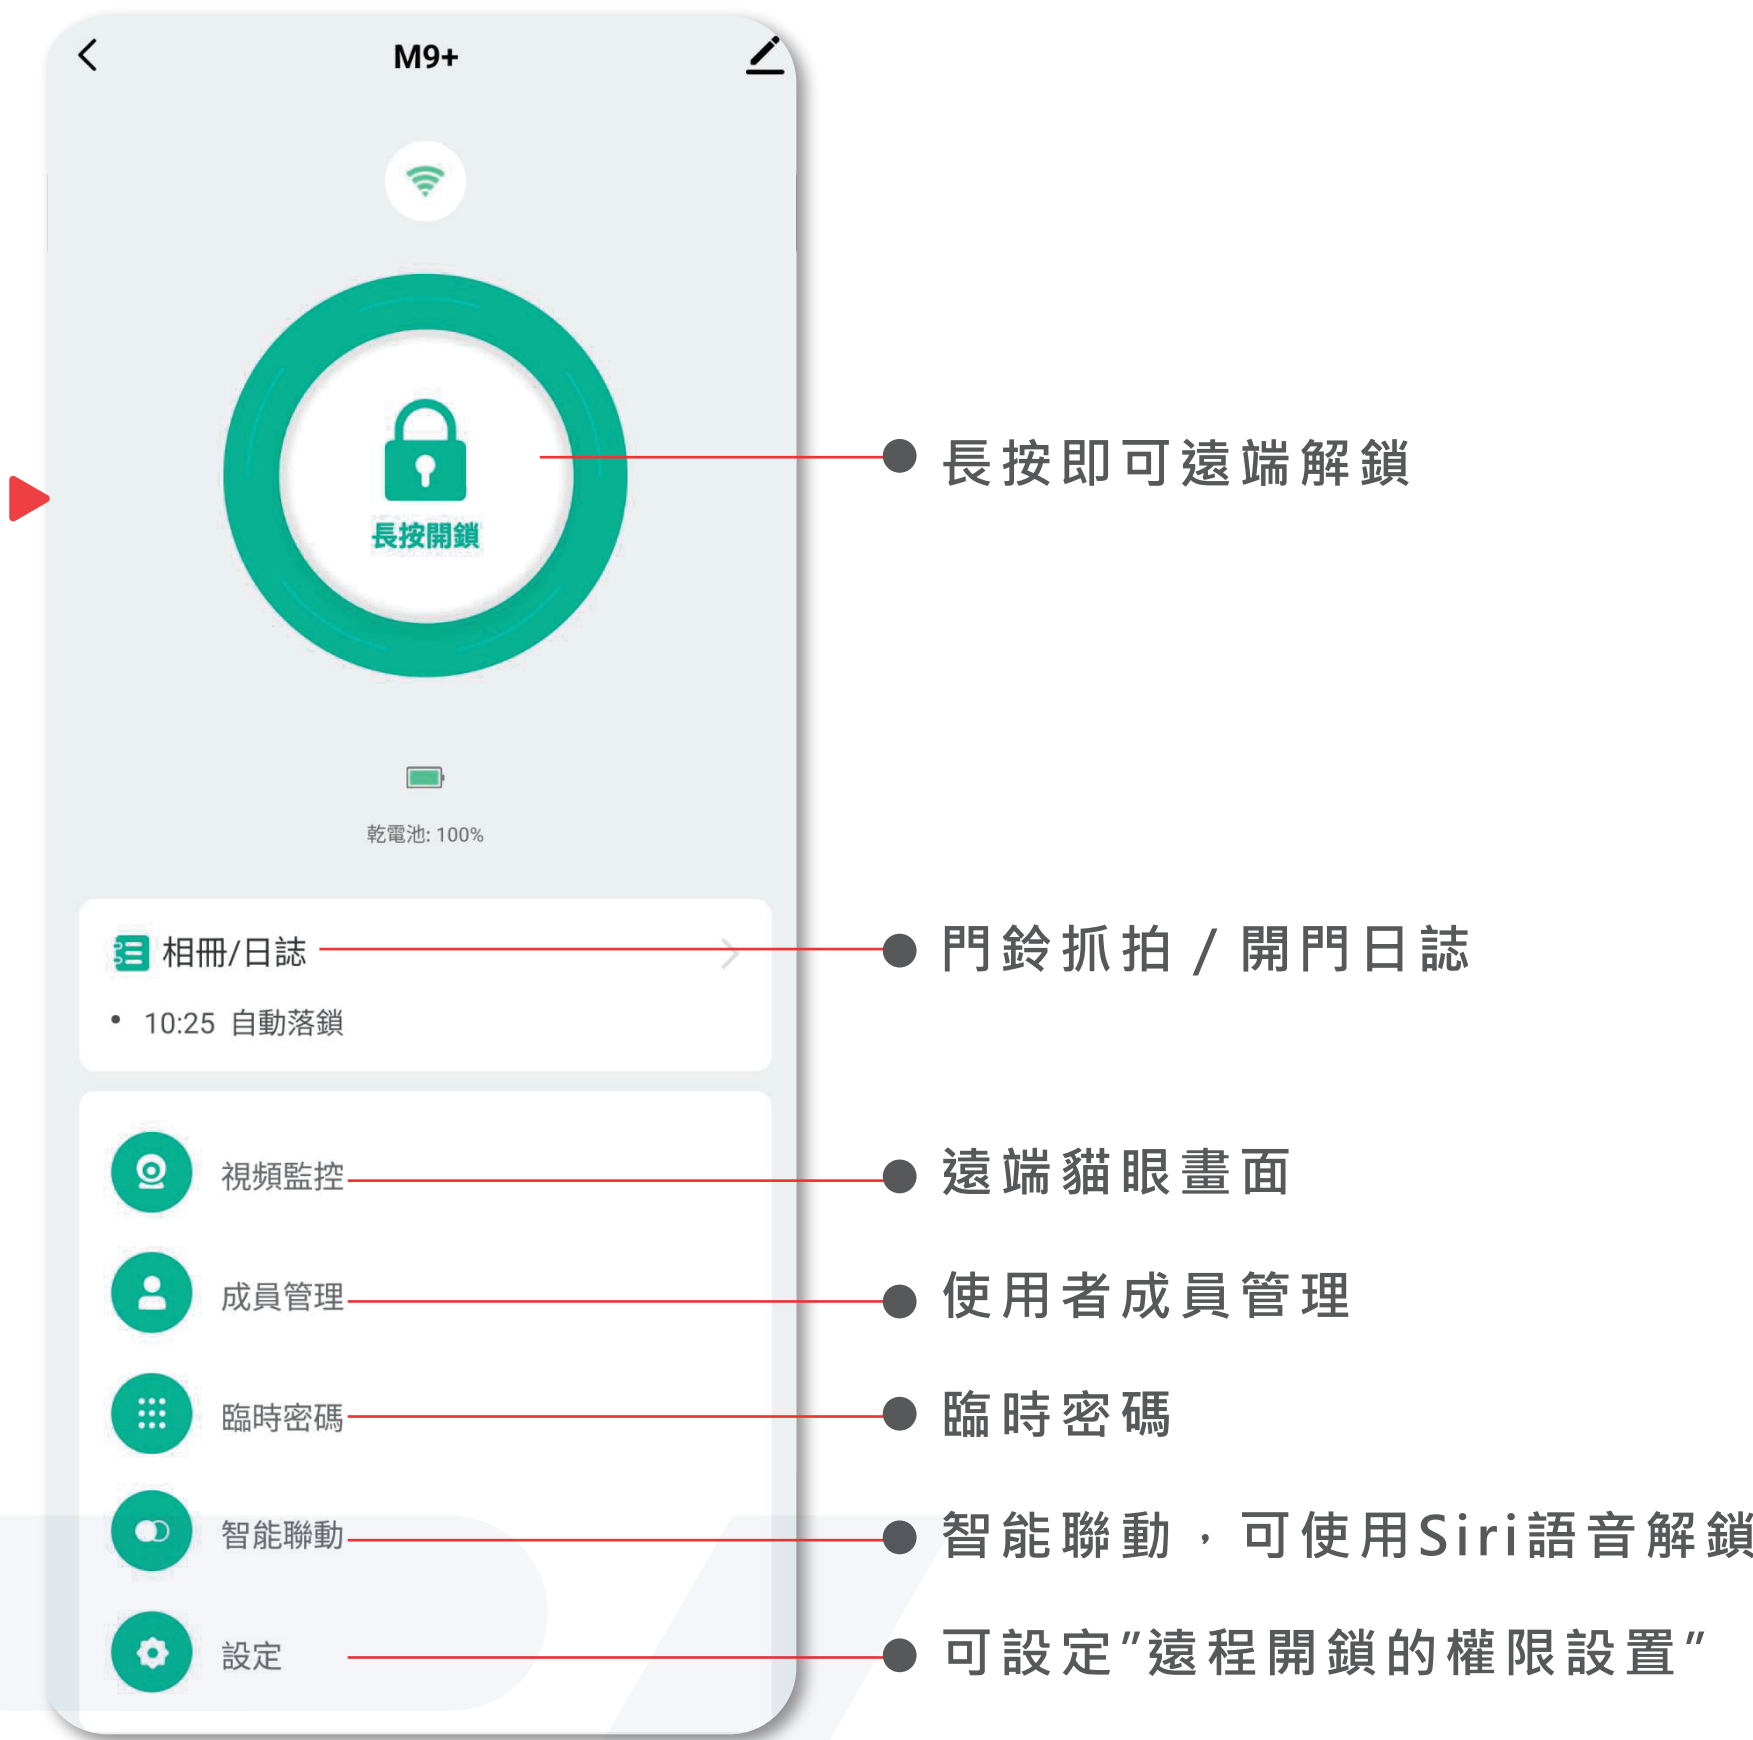

6 .APP添加成員及添加使用者解鎖功能；

成員管理> 右上“+”> 添加成員後可各別APP添加指紋、卡片、密碼、人臉、手掌（需於單機旁設定）

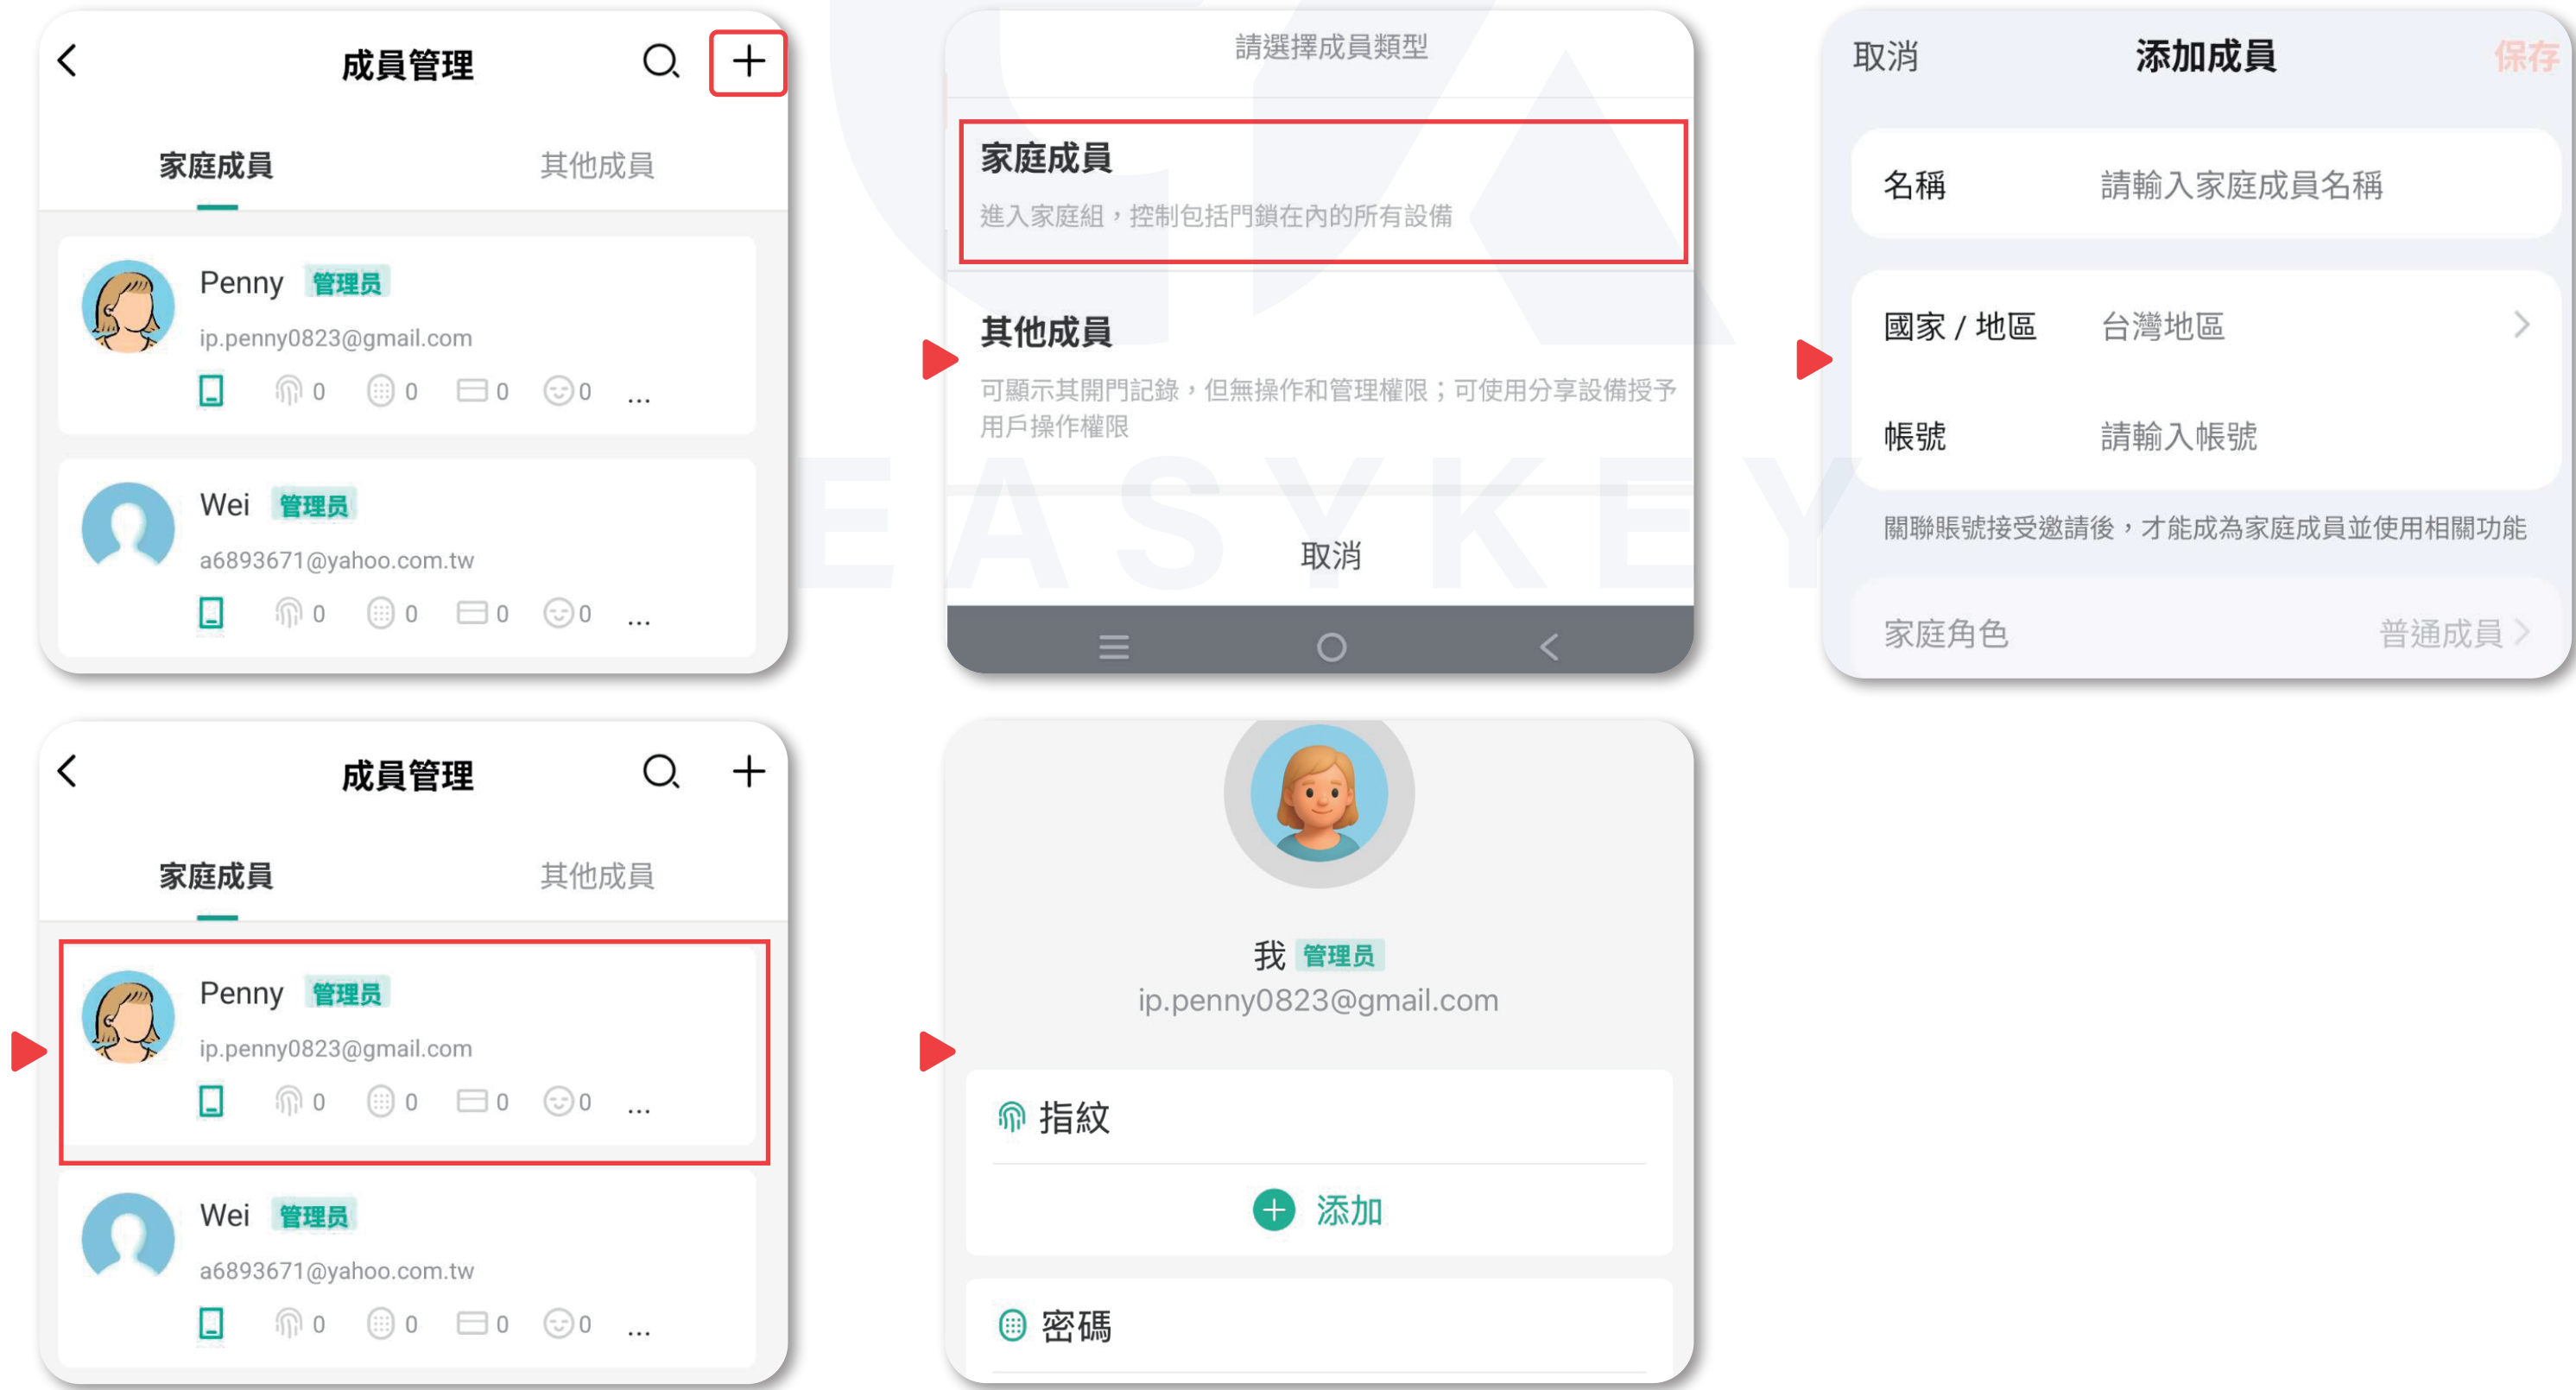

技術參數			
類別	參數	類別	參數
指紋辨識	半導體電容式指紋感測器	開門人臉數量	100組(9組管理員，91組普通用戶)
上電啟動	觸碰感應上電	開門掌靜脈數量	100組(9組管理員，91組普通用戶)
雙用戶功能	支援單用戶模式和雙用戶模式切換	指紋數量	100組(9組管理員，91組普通用戶)
塗鴉A P P	手機遠程開鎖、貓眼畫面	密碼/卡片數量	300組(9組管理員，291組普通用戶)
卡片	原廠2張	密碼長度	6~12位
鋰電池	1顆	電源供電	5000mAh鋰電池
機械鑰匙	2把	緊急電源	5V/2A (行動電源，Type-C)