



moorgen T9+

電子鎖說明書

moorgen官方



電子鎖正面示意圖

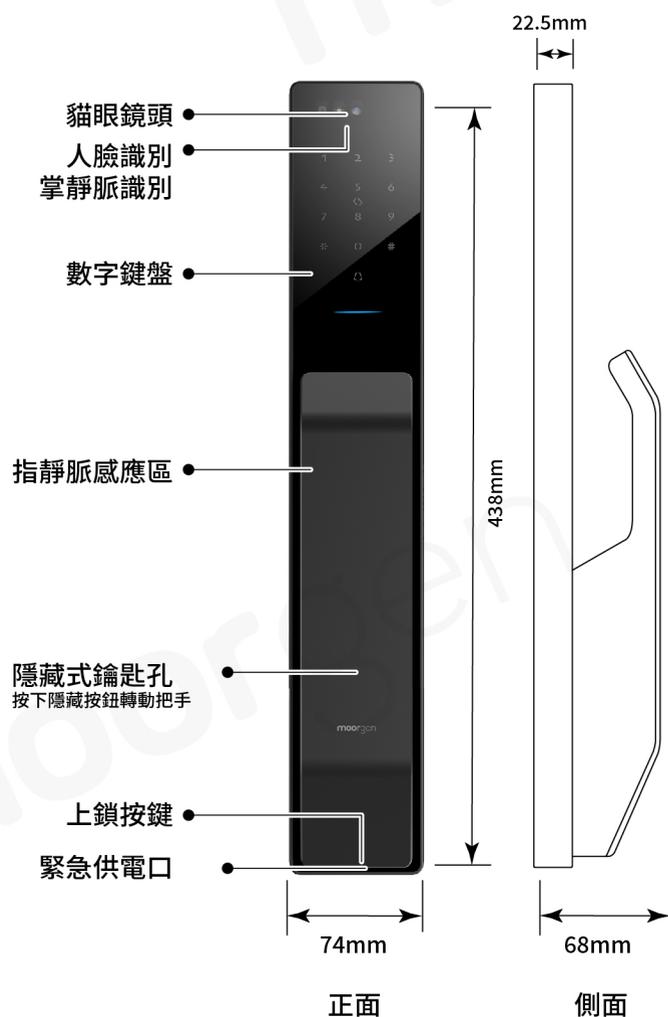

電子鎖背面示意圖



注意事項:

若因下列情形或發生故障,不在保固範圍內
本公司將酌收維修及材料費。

1. 人為不當操作,電池漏液或入水受潮造成主機損壞。
2. 因天災地變及不可抗力因素。
3. 若發生大門門片位移或大門變形
導致門鎖無法運作,須請門廠校正。
4. 自行拆修或改裝產品。
5. 保固書經損毀無法辨識或塗改無效。
保固期間內出示保證書,保固貼或購買證明
方可享有保固服務請妥善保存,遺失恕不補發
6. 電池保固一年

顧客產品保證書


購買日期: ____年__月__日 即日起保固三年

購買店家/通路:

顧客姓名:

連絡電話:

設定說明

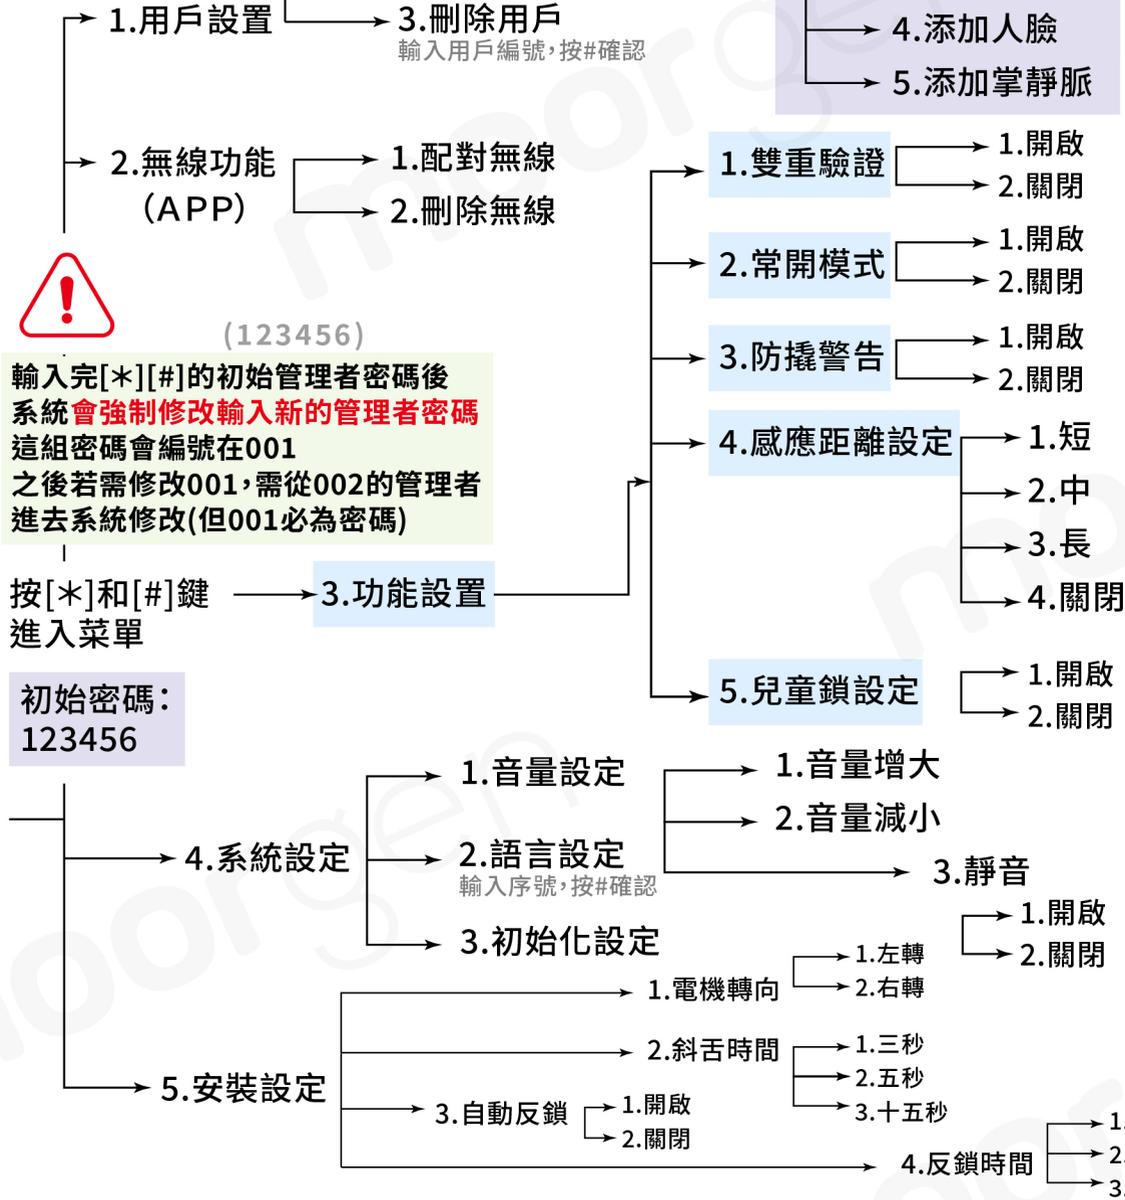

**輸入完[*][#]的初始管理者密碼後
系統會強制修改輸入新的管理者密碼
這組密碼會編號在001
之後若需修改001, 需從002的管理者
進去系統修改(但001必為密碼)**

按[*]和[#]鍵
進入菜單

初始密碼:
123456

打開/關閉逗留警告:

喚醒門鎖後, 輸入“081#”打開逗留警告 當門口有人停留時會開啟抓拍並發送通知至手機

喚醒門鎖後, 輸入“082#”關閉逗留警告 當門口有人停留時系統不會抓拍也不會發送通知至手機

1 下載摩根智能APP
註冊帳號, 並登錄



Moorgen Life
Moorgen


聯網前室內機螢幕需要
插在電子鎖上
否則無法連線

4 進入此畫面後請在電子鎖面板上操作
在電子鎖上喚醒鍵盤後輸入[*]和[#]鍵
驗證管理員密碼(初始密碼為123456)後
進入管理者系統
輸入「2」進入無線設置

先選擇「2」刪除無線設備
再選擇「1」配對無線設備

電子鎖語音提示「無線配對中」
回到APP, 點擊「下一步」

5 選擇 [moorgen-****]
開頭的藍芽
點擊連接
輸入可以連線的2.4GWiFi名稱與密碼
點擊下一步



2 註冊登錄後進入首頁
選擇「去添加」,
選擇「添加設備」



3 選擇「智能指紋鎖」
再次選擇「智能指紋鎖」



6 輸入設備名稱與設備位子
完成連線



IOS下載



安卓下載

